


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	Наружный конус 74°
Соединение 1	Наружная резьба UN/UNF
Сокращение	AGJ
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-2

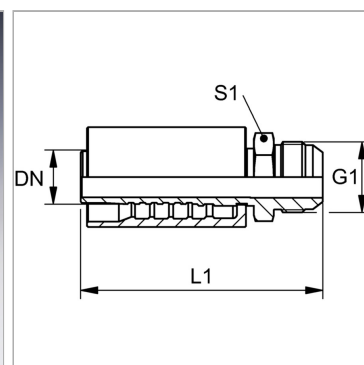

Информация о продукте

DN	31
Размер	20
Дюймы	1.1/4"

Дюймы	1.1/4"
G1	1.5/8" -12 UN
S1	46

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма