


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Прессуемая арматура для шлангов HD 700 PLUS |
| Форма уплотнения 1 | flachdichtend mit SAEO-Ring |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Сокращение | SFS |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | SAE J 518 ISO 6162-2 |

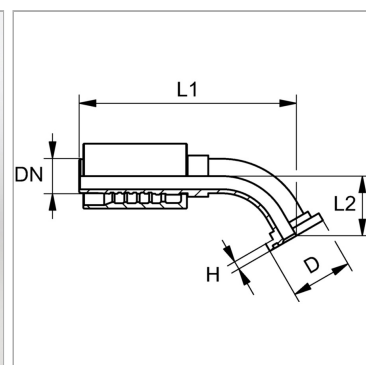

Информация о продукте

| | |
|-------------------------|---------|
| DN | 31 |
| Размер | 20 |
| Дюймы | 1.1/4" |
| Размер фланца | 1.1/4" |
| Рабочее давление | 420 bar |

| | |
|-------------------------|---------|
| Рабочее давление | 420 bar |
| D | 54 mm |
| H | 10.5 mm |
| L2 | 39 mm |
| L1 | 211 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

*) Сборка с полным фланцем невозможна

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма