


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKOR
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

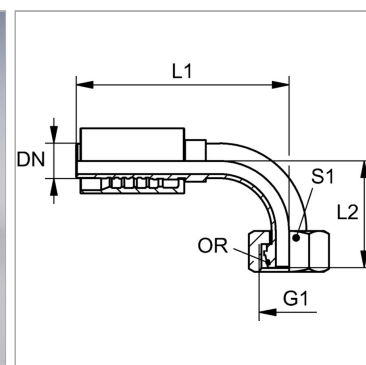

Информация о продукте

DN	38
Размер	24
Дюймы	1.1/2"
G1	G 1.1/2" -11
Рабочее давление	420 bar

Рабочее давление	420 bar
L2	123.5 mm
L1	215.5 mm
S1	60
Кольцо круглого сечения	35,1 x 1,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма