


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKOR
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

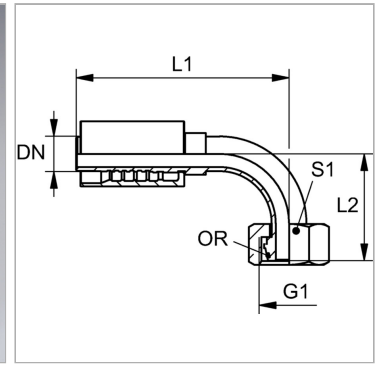

Информация о продукте

DN	38
Размер	24
Дюймы	1.1/2"
G1	G 1.1/2" -11

Рабочее давление	210 bar
L2	110 mm
S1	60
Кольцо круглого сечения	35,1 x 1,6

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма