


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Сокращение	DKOL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-1

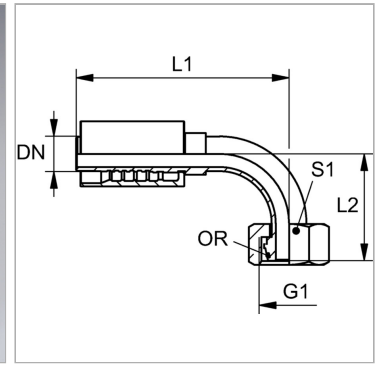

Информация о продукте

DN	38
Размер	24
Дюймы	1.1/2"
G1	M 52 x 2

Для наружного Ø трубы	42 mm
L2	103 mm
S1	60
Кольцо круглого сечения	38,0 x 2,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма