


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 400
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Сокращение	SFL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 6162-1 SAE J 518

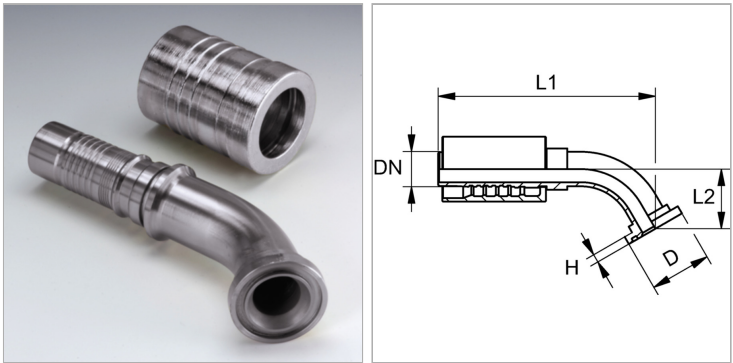

Информация о продукте

DN	38	Рабочее давление	210 bar
Размер	24	D	60.3 mm
Дюймы	1.1/2"	H	8.1 mm
Размер фланца	1.1/2"	L1	212.5 mm
Рабочее давление	210 bar	L2	41.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма