


Характеристики

Область применения	Прессуемая арматура для шлангов HD 700
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Форма уплотнения 1	flachdichtend mit SAEO-Ring
Сокращение	SFL
Способ заделки	С защитой от вырывания (Interlok)
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 6162-1 SAE J 518

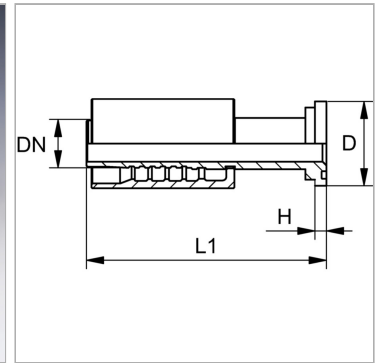

Информация о продукте

DN	38
Размер	24
Дюймы	1.1/2"
Размер фланца	1.1/2"

Размер фланца	1.1/2"
Рабочее давление	210 bar
D	60.3 mm
H	8 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма