


### Характеристики

<b>Область применения</b>	swage fitting for HD 700 LL hoses
<b>Форма уплотнения 1</b>	flachdichtend mit SAEO-Ring
<b>Соединение 1</b>	Фланцевое соединение SAE 6000 PSI
<b>Сокращение</b>	SFS-CAT
<b>Подходит для</b>	Caterpillar
<b>Способ заделки</b>	С защитой от вырывания (Interlok)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

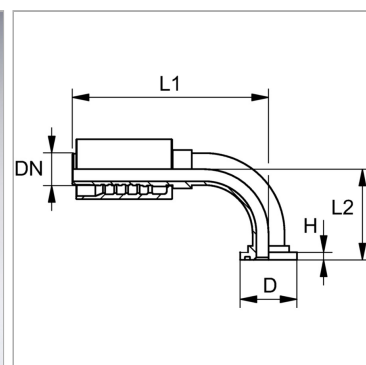

### Информация о продукте

<b>DN</b>	31
<b>Размер</b>	20
<b>Дюймы</b>	1.1/4"
<b>Размер фланца</b>	1.1/4"
<b>Рабочее давление</b>	450 bar

<b>Рабочее давление</b>	450 bar
<b>D</b>	54 mm
<b>H</b>	14.2 mm
<b>L2</b>	96.5 mm
<b>L1</b>	181.5 mm

### Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма