


Характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Область применения | swage fitting for HD 700 LL hoses |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 3000 PSI |
| Форма уплотнения 1 | flachdichtend mit SAEO-Ring |
| Сокращение | SFL |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | SAE J 518 ISO 6162-1 |

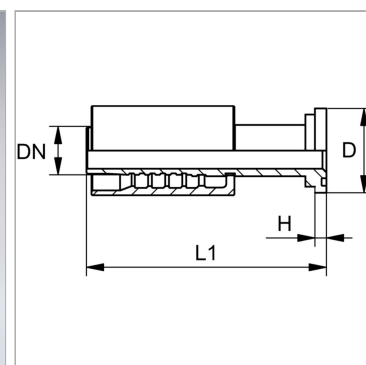

Информация о продукте

| | |
|----------------------|--------|
| DN | 38 |
| Размер | 24 |
| Дюймы | 1.1/2" |
| Размер фланца | 2" |

| | |
|-------------------------|----------|
| Рабочее давление | 210 bar |
| D | 71.4 mm |
| H | 9.6 mm |
| L1 | 169.5 mm |

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма