


Характеристики

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Область применения | swage fitting for HD 700 LL hoses |
| Форма уплотнения 1 | flachdichtend mit SAE0-Ring |
| Соединение 1 | Фланцевое соединение SAE 6000 PSI |
| Сокращение | SFS |
| Способ заделки | С защитой от вырывания (Interlok) |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | SAE J 518 ISO 6162-2 |

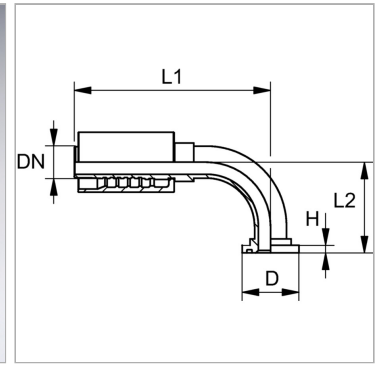

Информация о продукте

| | |
|-------------------------|---------|
| DN | 38 |
| Размер | 24 |
| Дюймы | 1.1/2" |
| Размер фланца | 1.1/4" |
| Рабочее давление | 420 bar |

| | |
|-------------------------|---------|
| Рабочее давление | 420 bar |
| D | 54 mm |
| H | 10.3 mm |
| L2 | 111 mm |
| L1 | 219 mm |

Комплект поставки

Прессуемый ниппель + прессуемая обойма