PBK 010-610

Опорное кольцо, PBK

Обновлено: 10.18.26

Характеристики

Рабочее давление	500 bar
Температура min.	-50 °C
Температура макс.	130 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Масло-водяные эмульсии, водомасляные эмульсии
Монтаж	в закрытых монтажных пространствах
Материал	PBTB (полиэфир, твердость по Шору 55 D)

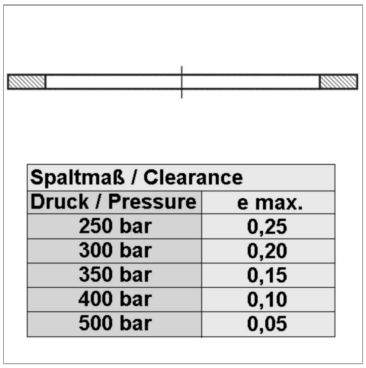

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
250 bar	0,25
300 bar	0,20
350 bar	0,15
400 bar	0,10
500 bar	0,05

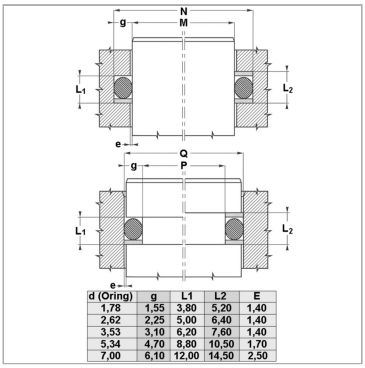

d (Oring)	g	L1	L2	E
1,78	1,55	3,80	5,20	1,40
2,62	2,25	5,00	6,40	1,40
3,53	3,10	6,20	7,60	1,40
5,34	4,70	8,80	10,50	1,70
7,00	6,10	12,00	14,50	2,50

Информация о продукте

N	10.1 mm	**Q**	10 mm
P	6.9 mm	**M**	7 mm
Q	10 mm	**Кольцо круглого сечения**	6,07 x 1,78

Указания

Зазор:давление = 250 бар / e макс.= 0,25давление = 300 бар / e макс.= 0,20давление = 350 бар / e макс.= 0,15давление = 400 бар / e макс.= 0,10давление = 500 бар / e макс.= 0,05

Описание

простой монтаж.кольца не нужно разрезатьвыгодное решение.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua