



Характеристики

Рабочее давление	500 bar
Температура min.	-50 °C
Температура макс.	130 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Масло-водяные эмульсии, водомаляные эмульсии
Монтаж	в закрытых монтажных пространствах
Материал	PBTV (полиэфир, твердость по Шору 55 D)

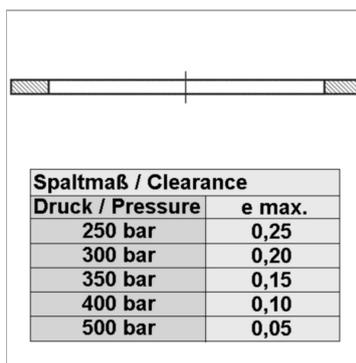

Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure	e max.
250 bar	0,25
300 bar	0,20
350 bar	0,15
400 bar	0,10
500 bar	0,05

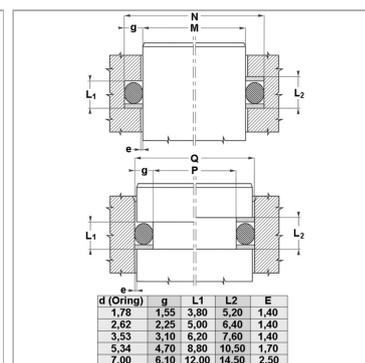

d (Oring)	g	L1	L2	E
1,78	1,55	3,00	5,20	1,40
2,62	2,25	5,00	6,40	1,40
3,53	3,10	6,20	7,60	1,40
5,34	4,70	8,80	10,50	1,70
7,00	6,10	12,00	14,50	2,50

Информация о продукте

N	118.5 mm
P	115.5 mm
Q	120 mm

Q	120 mm
M	114 mm
Кольцо круглого сечения	113,97 x 2,62

Указания

Зазор: давление = 250 бар / e макс. = 0,25; давление = 300 бар / e макс. = 0,20; давление = 350 бар / e макс. = 0,15; давление = 400 бар / e макс. = 0,10; давление = 500 бар / e макс. = 0,05

Описание

простой монтаж. кольца не нужно разрезать. выгодное решение.