# PBK 233-845

## Опорное кольцо, PBK

Обновлено: 10.18.26

### Характеристики

| | |
|---|---|
| **Рабочее давление** | 500 bar |
| **Температура min.** | -50 °C |
| **Температура макс.** | 130 °C |
| **Рабочие среды** | Минеральное масло<br>Масло-водяные эмульсии,<br>водомасляные эмульсии |
| **Монтаж** | в закрытых монтажных пространствах |
| **Материал** | PBTB (полиэфир, твердость по Шору 55 D) |

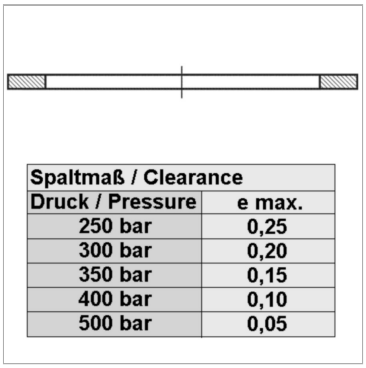

| Spaltmaß / Clearance | |
|---|---|
| Druck / Pressure | e max. |
| 250 bar | 0,25 |
| 300 bar | 0,20 |
| 350 bar | 0,15 |
| 400 bar | 0,10 |
| 500 bar | 0,05 |

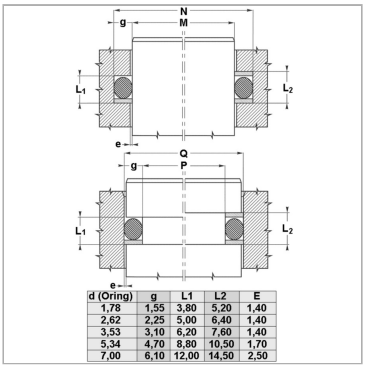


| d (Oring) | g | L1 | L2 | E |
|---|---|---|---|---|
| 1,78 | 1,55 | 3,80 | 5,20 | 1,40 |
| 2,62 | 2,25 | 5,00 | 6,40 | 1,40 |
| 3,53 | 3,10 | 6,20 | 7,60 | 1,40 |
| 5,34 | 4,70 | 8,80 | 10,50 | 1,70 |
| 7,00 | 6,10 | 12,00 | 14,50 | 2,50 |

### Информация о продукте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N** | 79.2 mm | **Q** | 80 mm |
| **P** | 73.8 mm | **M** | 73 mm |
| **Q** | 80 mm | **Кольцо круглого сечения** | 72,62 x 3,53 |

### Указания

Зазор:давление = 250 бар / e макс.= 0,25давление = 300 бар / e макс.= 0,20давление = 350 бар / e макс.= 0,15давление = 400 бар / e макс.= 0,10давление = 500 бар / e макс.= 0,05

### Описание

простой монтаж.кольца не нужно разрезатьвыгодное решение.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци



© hansa-flex.com.ua