


### Характеристики

<b>Тип обоймы</b>	с зачисткой шланга
<b>Подходит для</b>	1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

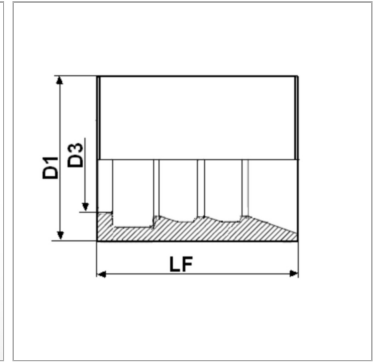

### Информация о продукте

<b>DN*</b>	25
<b>Размер</b>	16
<b>Дюймы</b>	1"

<b>LF</b>	50.5 mm
<b>D3</b>	30.5 mm
<b>D1</b>	42 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Выбор обоймы зависит от типа шланга.