PHD 125

Прессуемая обойма для шланга с оплеткой

Обновлено: 05.03.24

Характеристики

Тип обоймы	с зачисткой шланга
Подходит для	1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

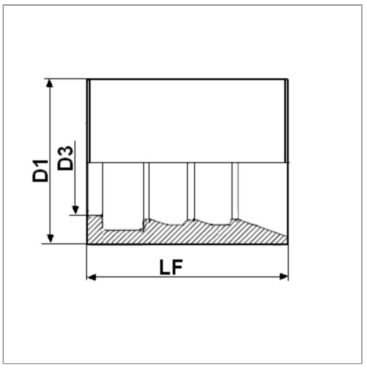

Информация о продукте

DN*	25	**LF**	50.5 mm
Размер	16	**D3**	30.5 mm
Дюймы	1"	**D1**	42 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Выбор обоймы зависит от типа шланга.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua