


Характеристики

Тип обоймы	с зачисткой шланга
Подходит для	1SN (HD 100, HD 100T, HF 100, HW 100) 1SC (KP 100 KP) 2SC (KP 200, KP 200PRO, KP 200S)
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

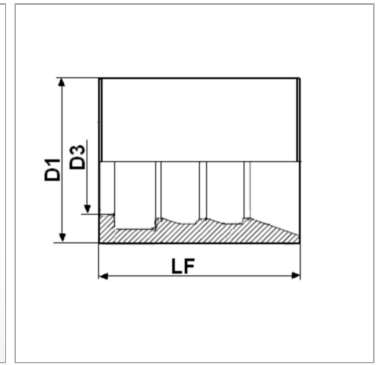

Информация о продукте

DN*	38
Размер	24
Дюймы	1.1/2"

LF	63 mm
D3	44.2 mm
D1	58 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Выбор обоймы зависит от типа шланга.