PHD 85 70

Уплотнительное кольцо для моноблочных поршней PHD

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Модель	Комплект поршневых уплотнительных прокладок
Рабочее давление	400 bar
Скорость скольжения макс.	1.5 m/s
Температура макс.	110 °C
Температура min.	30 °C
Рабочие среды	Минеральное масло Водные эмульсии
Монтаж	на моноблочных поршнях A на многоблочных поршнях B
Материал	(3) кольцевая прокладка Полиформальдегид (1) статическое уплотнение: Нитрильный каучук (2) динамическое уплотнение: Смола на основе полибензотиазола
Применение	Гидравлика

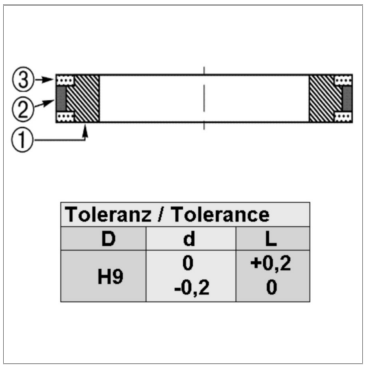

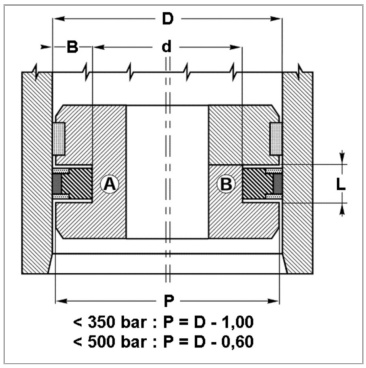

Информация о продукте

D	85 mm	**L**	11 mm
L	11 mm	**d**	70 mm

Описание

Компактные размерывысокое сопротивление экструзии.высокая стойкость к истираниюуплотнение с малыми потерями на трение.

Указание по заказу

Изготовление уплотнений с диаметром от 20 до 510 мм возможно в кратчайшие сроки.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua