PHT 25

Прессуемая обойма для шланга с текстильной оплеткой

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Тип обоймы	без зачистки шланга
Подходит для	2TE (TE 200, TE 200B) 3TE (TE 300) SI 200 RME
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

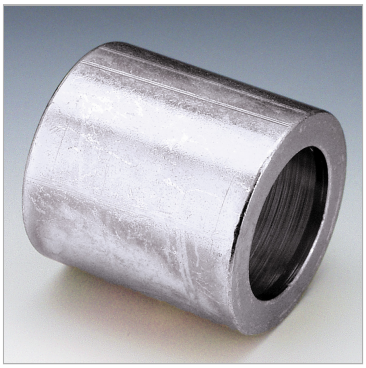

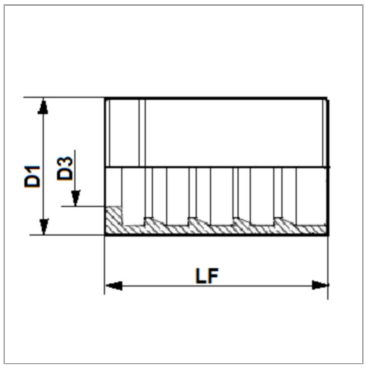

Информация о продукте

DN*	25	**LF**	45.5 mm
Размер	16	**D3**	30.8 mm
Дюймы	1"	**D1**	42 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Выбор обоймы зависит от типа шланга.PHT204 для 2TE (TE200, TE200B) PHT304 для 3TE (TE300)

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому
мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua