


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Измерительная техника
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Сокращение</b>	DKOL
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-1

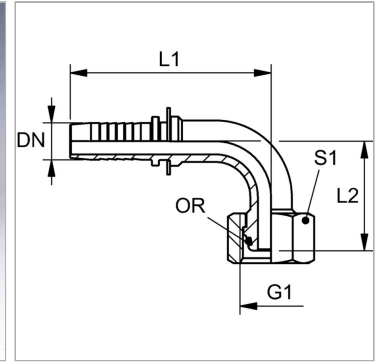

### Информация о продукте

<b>DN</b>	2
<b>Размер</b>	1
<b>Дюймы</b>	5/64"
<b>Серия</b>	L
<b>G1</b>	M 16 x 1,5

<b>Для наружного Ø трубы</b>	10 mm
<b>L1</b>	41.5 mm
<b>L2</b>	40 mm
<b>S1</b>	19
<b>Кольцо круглого сечения</b>	7,5 x 1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Серия: LL = очень легкая; L = легкая; S = тяжелая

### Указания

Соответствующая обойма: PMH 102.