


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ
<b>Форма уплотнения 1</b>	Соединение с режущим кольцом
<b>Соединение 1</b>	Патрубок
<b>Сокращение</b>	BEL
<b>Серия</b>	Легкий
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	ISO 8434-1

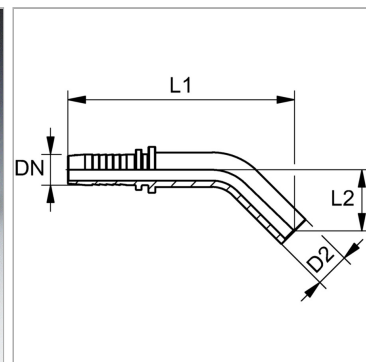

### Информация о продукте

<b>DN</b>	5
<b>Размер</b>	3
<b>Дюймы</b>	3/16"
<b>Рабочее давление</b>	250 bar

<b>Рабочее давление</b>	250 bar
<b>D2</b>	6 mm
<b>L2</b>	19 mm
<b>L1</b>	68.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Окончательный монтаж режущего кольца должен производиться в затвердевший предварительно смонтированный штуцер (VOM...). Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга. Не использовать в новых конструкциях; рекомендуется: PN...AOL...45.