


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Цапфа с уплотнением кольцом круглого сечения           |
| <b>Соединение 1</b>       | Штекер WEO   |
| <b>Материал</b>           | Сталь  |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                                |

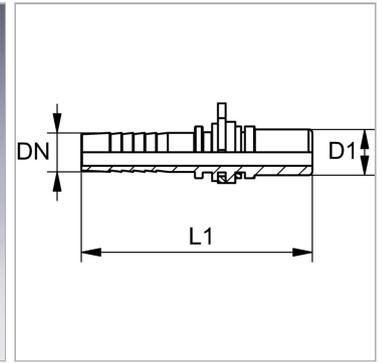

### Информация о продукте

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| <b>DN</b>                    | 5      |
| <b>Размер</b>                | 3      |
| <b>Дюймы</b>                 | 3/16"  |
| <b>Рабочее давление, бар</b> | PN 100 |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Рабочее давление, бар</b> | PN 100  |
| <b>Типоразмер</b>            | 3/16"   |
| <b>Ø D1</b>                  | 10 mm   |
| <b>L1</b>                    | 54.5 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обжимку выбрать в соответствии с типом шланга.

### Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.