


Характеристики

| | |
|---------------------------|---|
| Область применения | Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| Форма уплотнения 1 | Плоское уплотнение |
| Соединение 1 | Гаечная резьба UN/UNF |
| Сокращение | ORFS |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-3 |

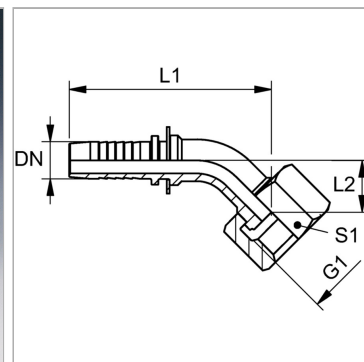

Информация о продукте

| | |
|---------------|--------------|
| DN | 6 |
| Размер | 4 |
| Дюймы | 1/4" |
| G1 | 9/16"-18 UNF |

| | |
|-------------------------|---------|
| Рабочее давление | 413 bar |
| L2 | 10 mm |
| L1 | 60 mm |
| S1 | 17 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.