


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Подходит для	Komatsu
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	JIS 8363

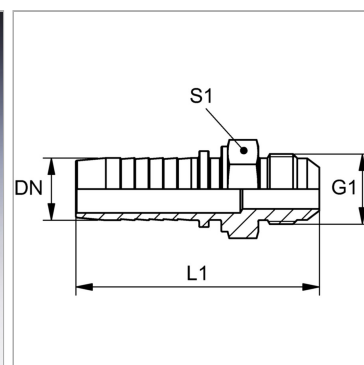

Информация о продукте

DN	6
Размер	4
Дюймы	1/4"
G1	M 16 x 1,5

G1	M 16 x 1,5
Рабочее давление	345 bar
L1	58 mm
S1	17

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.