

Характеристики

Область применения Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE

Форма уплотнения 1 Наружный конус 60°



Соединение 1 Гаечная резьба BSP

Сокращение DKR

Материал Сталь

Защита поверхности Гальваническое покрытие

Норма ISO 8434-6
BS 5200

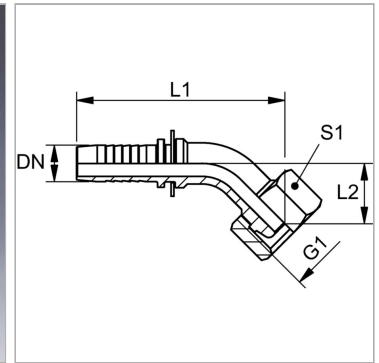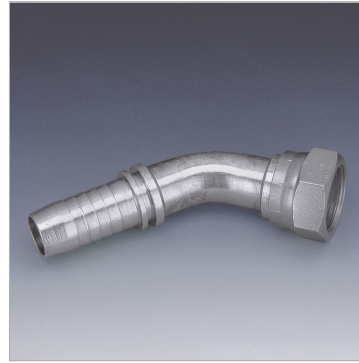

Информация о продукте

DN	8
Размер	5
Дюймы	5/16"
G1	G 1/4" -19

Рабочее давление	400 bar
L2	14.5 mm
L1	64 mm
S1	17

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.