


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Дополнение к модели	long swivel nut
Сокращение	DKR
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

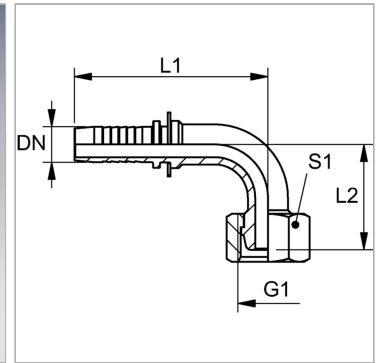

Информация о продукте

DN	8
Размер	5
Дюймы	5/16"
G1	G 1/2" -14

Рабочее давление	240 bar
L2	34 mm
L1	62.5 mm
S1	27

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.