PN 08 AR 10 90 VA

Пресс-ниппель, DKR-плоск., угол 90°

Обновлено: 04.29.24

Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKR-плоск.
Материал	нержавеющая сталь

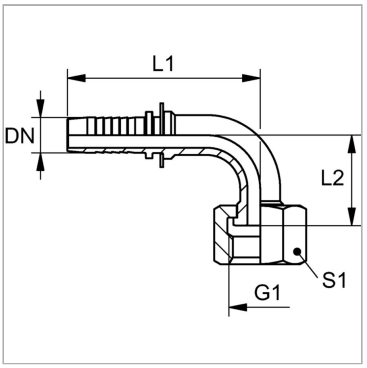

Информация о продукте

DN	8	**G1**	G 3/8" -19
Размер	5	**Рабочее давление**	350 bar
Дюймы	5/16"	**L2**	30 mm
G1	G 3/8" -19	**S1**	19

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua