


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Уплотнение медным кольцом
Соединение 1	Проушина для метрического полого винта
Сокращение	RGN
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	DIN 7642

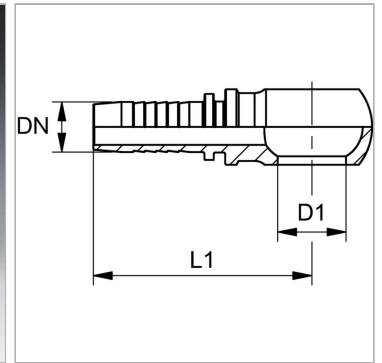

Информация о продукте

DN	8
Размер	5
Дюймы	5/16"
Рабочее давление	200 bar

Рабочее давление	200 bar
Для полого винта	M 18
D1	18.1 mm
L1	55.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.