


Характеристики

Соединение 1	Вставное соединение
Соединение 2	Шланговое соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Die Montage erfolgt einfach, schnell und ohne zusätzliche Werkzeuge. Die Verbindung ist leichter als alle vergleichbaren Systeme.

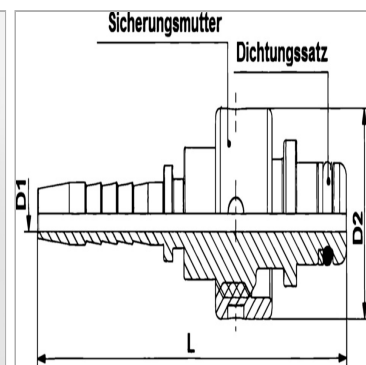

Информация о продукте

DN*	8
Размер	5
Дюймы	5/16"
Ø D1	5.5 mm

Ø D1	5.5 mm
Ø D2	23 mm
L	68.5 mm
Макс. рабочее давление	420 bar

Дополнительная информация

Соединение гибкое, быстро устанавливаемое и не превышает поперечное сечение шлангопровода. Если машина постоянно перемещается, не подвешивайте инженерные коммуникации и избегайте разрывов. Прочность зажимных элементов с наконечниками шлангов обеспечивает оптимальную трансмиссию. Участки линии продолжают поворачиваться друг под другом или по отношению друг другу и таким образом предотвращается разрыв шлангопроводов из-за неправильного монтажа. Соединение при подаче давления больше не разрывается и исключаются несчастные случаи. Установка выполняется просто, быстро и без дополнительных инструментов. Не требуется применять одновременно специальные средства крепления, соединения и уплотнения. Из всех подобных соединений это получается намного легче.