


Характеристики

| | |
|----------------------------|--|
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Дополнение к модели | long swivel nut |
| Сокращение | DKR |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |

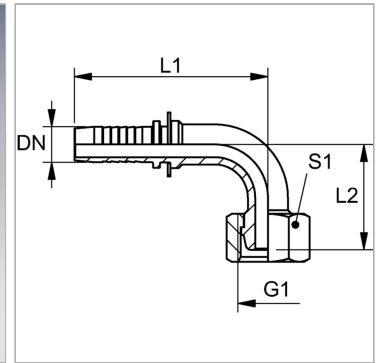

Информация о продукте

| | |
|---------------|------------|
| DN | 10 |
| Размер | 6 |
| Дюймы | 3/8" |
| G1 | G 1/2" -14 |

| | |
|-------------------------|---------|
| Рабочее давление | 240 bar |
| L2 | 34 mm |
| L1 | 64 mm |
| S1 | 27 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.