


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE   |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Наружный конус 24° для дюймовой трубы французской серии. |
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая гаечная резьба                               |
| <b>Сокращение</b>         | DKF  |
| <b>Серия</b>              | French (imperial pipe - series gas)                      |
| <b>Материал</b>           | Сталь  |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                                  |

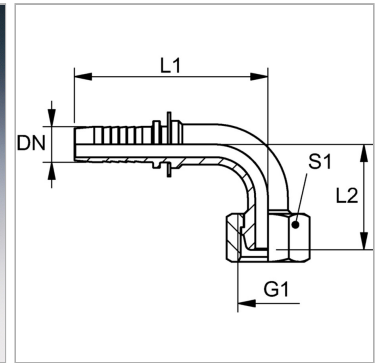

### Информация о продукте

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| <b>DN</b>               | 10         |
| <b>Размер</b>           | 6          |
| <b>Дюймы</b>            | 3/8"       |
| <b>G1</b>               | M 20 x 1,5 |
| <b>Рабочее давление</b> | 400 bar    |

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| <b>Рабочее давление</b>         | 400 bar |
| <b>Для наружного Ø трубы мм</b> | 13,25   |
| <b>L2</b>                       | 42 mm   |
| <b>L1</b>                       | 73 mm   |
| <b>S1</b>                       | 24      |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.