


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Сокращение | DKOR |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |

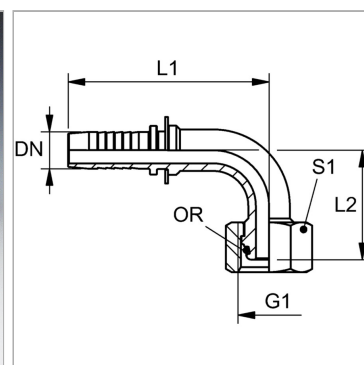

Информация о продукте

| | |
|-------------------------|------------|
| DN | 10 |
| Размер | 6 |
| Дюймы | 3/8" |
| G1 | G 3/8" -19 |
| Рабочее давление | 400 bar |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Рабочее давление | 400 bar |
| L2 | 33 mm |
| L1 | 64 mm |
| S1 | 22 |
| Кольцо круглого сечения | 8,1 x 1,6 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.