


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKOL
<b>Серия</b>	Легкий
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь
<b>Норма</b>	ISO 8434-1

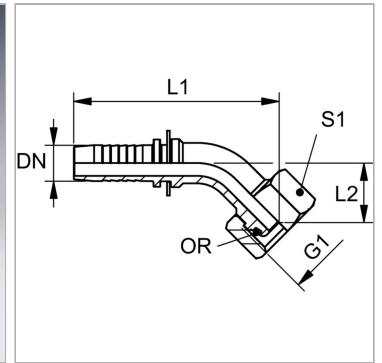

### Информация о продукте

<b>DN</b>	10
<b>Размер</b>	6
<b>Дюймы</b>	3/8"
<b>G1</b>	M 16 x 1,5
<b>Для наружного Ø трубы</b>	10 mm

<b>Для наружного Ø трубы</b>	10 mm
<b>L2</b>	20 mm
<b>L1</b>	75.3 mm
<b>S1</b>	19
<b>Кольцо круглого сечения</b>	7,5 x 1,5

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

### Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу