


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Метрическая гаечная резьба
Форма уплотнения 1	Наружный конус 24° с кольцом круглого сечения
Сокращение	DKOS
Серия	Тяжелый
Материал	нержавеющая сталь
Норма	ISO 8434-1

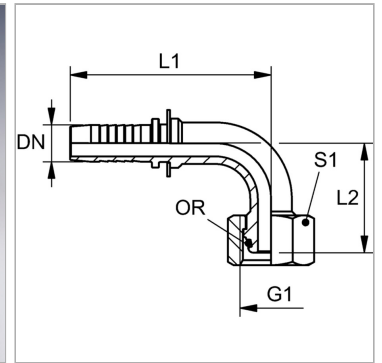

Информация о продукте

DN	10
Размер	6
Дюймы	3/8"
G1	M 24 x 1,5
Для наружного Ø трубы	16 mm

Для наружного Ø трубы	16 mm
L1	72.8 mm
L2	42.5 mm
S1	30
Кольцо круглого сечения	12,0 x 2,0

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Указание по заказу

NBR уплотнения FPM (Витон) по запросу