


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Сокращение	DKR-плоск.
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

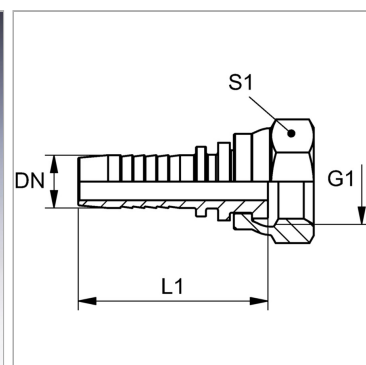

Информация о продукте

DN	10
Размер	6
Дюймы	3/8"
G1	G 3/8" -19

G1	G 3/8" -19
Рабочее давление	350 bar
L1	47 mm
S1	22

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга. LM = длинная гайка