


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Цапфа с уплотнением кольцом круглого сечения
Соединение 1	Штекер WEO
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие

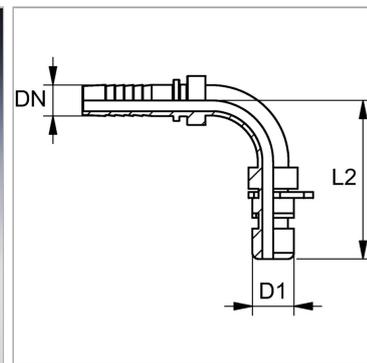

Информация о продукте

DN	10	Рабочее давление, бар	PN 350
Размер	6	Типоразмер	1/2"
Дюймы	3/8"	Ø D1	16 mm
Рабочее давление, бар	PN 350	L2	59.5 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.