


Характеристики

Подходит для	Toyota
Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Соединение 1	Наружная резьба BSP, цилиндрическая
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	JIS 8363

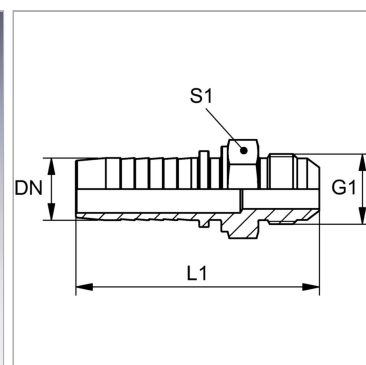

Информация о продукте

DN	12
Размер	8
Дюймы	1/2"
G1	G 1/2" -14

G1	G 1/2" -14
Рабочее давление	345 bar
L1	63.5 mm
S1	22

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.