


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Внутренний конус 24°
Соединение 1	Метрическая наружная резьба, цилиндрическая
Сокращение	CES
Серия	Тяжелый
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-1

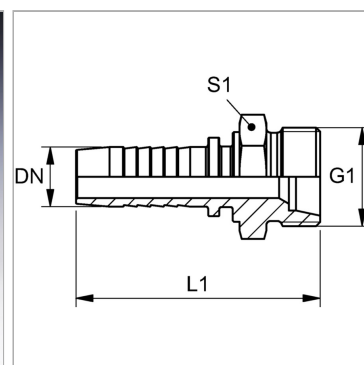

Информация о продукте

DN	12
Размер	8
Дюймы	1/2"
G1	M 24 x 1,5

Рабочее давление	420 bar
Для наружного Ø трубы	16 mm
L1	60.5 mm
S1	27

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.