


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| Форма уплотнения 1 | Цапфа с уплотнением кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Штекер WEO |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |

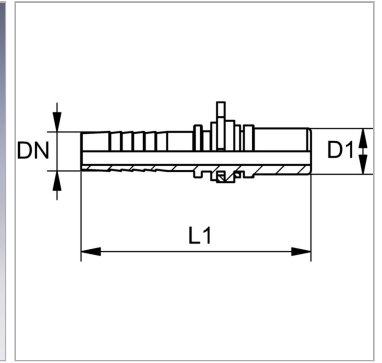

Информация о продукте

| | |
|------------------------------|--------|
| DN | 12 |
| Размер | 8 |
| Дюймы | 1/2" |
| Рабочее давление, бар | PN 350 |

| | |
|------------------------------|---------|
| Рабочее давление, бар | PN 350 |
| Типоразмер | 3/4" |
| Ø D1 | 23 mm |
| L1 | 73.5 mm |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обжимку выбрать в соответствии с типом шланга.

Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.