


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
<b>Форма уплотнения 1</b>	24°/60° Universal sealing head
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKL
<b>Серия</b>	Легкий
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

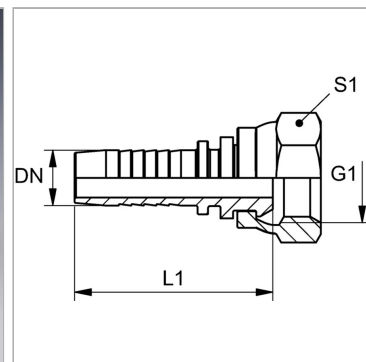

### Информация о продукте

<b>DN</b>	16
<b>Размер</b>	10
<b>Дюймы</b>	5/8"
<b>G1</b>	M 26 x 1,5

<b>Рабочее давление</b>	160 bar
<b>Для наружного Ø трубы</b>	18 mm
<b>L1</b>	59.5 mm
<b>S1</b>	32

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обжимку выбрать в соответствии с типом шланга.