


### Характеристики

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Область применения</b> | Пресс-нипель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Плоское уплотнение                                    |
| <b>Соединение 1</b>       | Гаечная резьба UN/UNF                                 |
| <b>Сокращение</b>         | ORFS  |
| <b>Материал</b>           | Сталь   |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                               |
| <b>Норма</b>              | ISO 8434-3  |

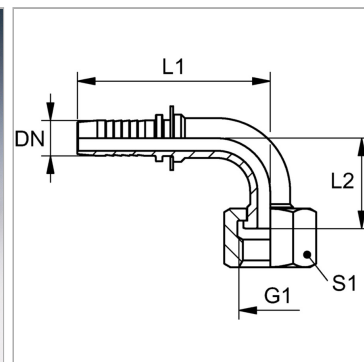

### Информация о продукте

|               |                |
|---------------|----------------|
| <b>DN</b>     | 16             |
| <b>Размер</b> | 10             |
| <b>Дюймы</b>  | 5/8"           |
| <b>G1</b>     | 1.3/16" -12 UN |

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| <b>Рабочее давление</b> | 413 bar |
| <b>L2</b>               | 49 mm   |
| <b>L1</b>               | 89.5 mm |
| <b>S1</b>               | 36      |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.