


Характеристики

Соединение 1	Вставное соединение
Соединение 2	Шланговое соединение
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Дополнительная информация	Die Montage erfolgt einfach, schnell und ohne zusätzliche Werkzeuge. Die Verbindung ist leichter als alle vergleichbaren Systeme.

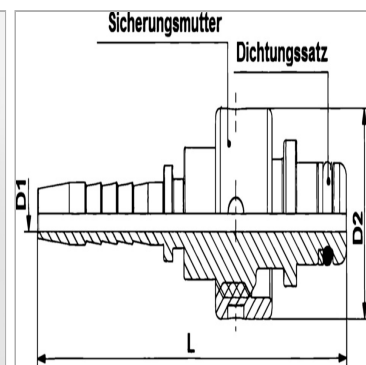

Информация о продукте

DN*	16
Размер	10
Дюймы	5/8"
Ø D1	12.5 mm

Ø D1	12.5 mm
Ø D2	39 mm
L	83.5 mm
Макс. рабочее давление	400 bar

Дополнительная информация

Соединение гибкое, быстро устанавливаемое и не превышает поперечное сечение шлангопровода. Если машина постоянно перемещается, не подвешивайте инженерные коммуникации и избегайте разрывов. Прочность зажимных элементов с наконечниками шлангов обеспечивает оптимальную трансмиссию. Участки линии продолжают поворачиваться друг под другом или по отношению друг другу и таким образом предотвращается разрыв шлангопроводов из-за неправильного монтажа. Соединение при подаче давления больше не разрывается и исключаются несчастные случаи. Установка выполняется просто, быстро и без дополнительных инструментов. Не требуется применять одновременно специальные средства крепления, соединения и уплотнения. Из всех подобных соединений это получается намного легче.