


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | Наружный конус 60°                                     |
| <b>Соединение 1</b>       | Гаечная резьба BSP                                     |
| <b>Сокращение</b>         | DKR  |
| <b>Материал</b>           | нержавеющая сталь                                      |
| <b>Норма</b>              | ISO 8434-6<br>BS 5200                                  |

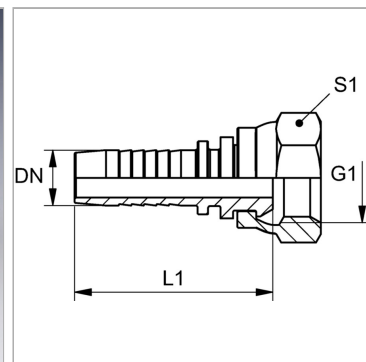

### Информация о продукте

|               |      |
|---------------|------|
| <b>DN</b>     | 19   |
| <b>Размер</b> | 12   |
| <b>Дюймы</b>  | 3/4" |

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| <b>G1</b>               | G 1.1/4" -11 |
| <b>Рабочее давление</b> | 160 bar      |
| <b>S1</b>               | 50           |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.