


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
<b>Форма уплотнения 1</b>	Наружный конус 24° для дюймовой трубы французской серии.
<b>Соединение 1</b>	Метрическая гаечная резьба
<b>Сокращение</b>	DKF
<b>Серия</b>	French (imperial pipe - series gas)
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие

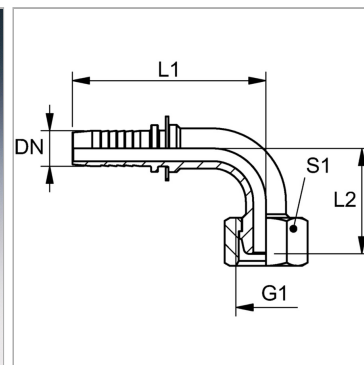

### Информация о продукте

<b>DN</b>	19
<b>Размер</b>	12
<b>Дюймы</b>	3/4"
<b>G1</b>	M 36 x 1,5
<b>Рабочее давление</b>	250 bar

<b>Рабочее давление</b>	250 bar
<b>Для наружного Ø трубы мм</b>	26,75
<b>L2</b>	66 mm
<b>L1</b>	109 mm
<b>S1</b>	41

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.