


### Характеристики

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Область применения</b> | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE |
| <b>Форма уплотнения 1</b> | 24°/60° Universal sealing head                         |
| <b>Соединение 1</b>       | Метрическая гаечная резьба                             |
| <b>Сокращение</b>         | DKS  |
| <b>Серия</b>              | Тяжелый  |
| <b>Материал</b>           | Сталь  |
| <b>Защита поверхности</b> | Гальваническое покрытие                                |

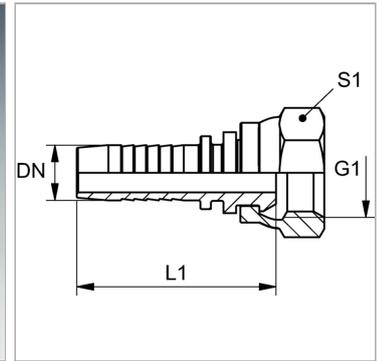

### Информация о продукте

|               |          |
|---------------|----------|
| <b>DN</b>     | 19       |
| <b>Размер</b> | 12       |
| <b>Дюймы</b>  | 3/4"     |
| <b>G1</b>     | M 36 x 2 |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Рабочее давление</b>      | 400 bar |
| <b>Для наружного Ø трубы</b> | 25 mm   |
| <b>L1</b>                    | 75.5 mm |
| <b>S1</b>                    | 46      |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.