


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ
<b>Форма уплотнения 1</b>	Плоское уплотнение
<b>Соединение 1</b>	Гаечная резьба BSP
<b>Сокращение</b>	DKR-плоск.
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь

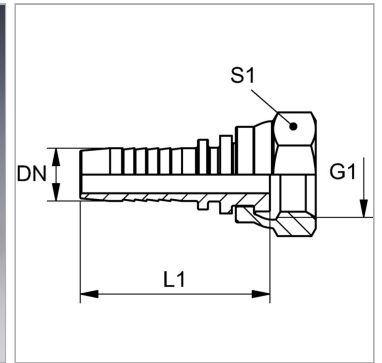

### Информация о продукте

<b>DN</b>	19
<b>Размер</b>	12
<b>Дюймы</b>	3/4"

<b>G1</b>	G 3/4" -14
<b>Рабочее давление</b>	250 bar
<b>S1</b>	32

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.