


### Характеристики

<b>Область применения</b>	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
<b>Соединение 1</b>	Plug-in O port
<b>Материал</b>	Сталь
<b>Защита поверхности</b>	Гальваническое покрытие
<b>Норма</b>	DIN 20043

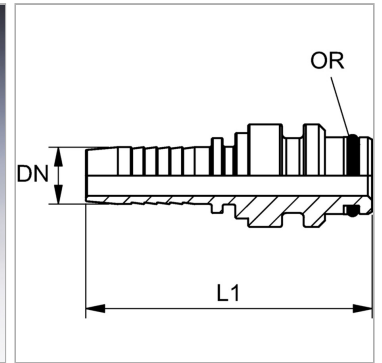

### Информация о продукте

<b>DN</b>	19
<b>Размер</b>	12
<b>Дюймы</b>	3/4"

<b>Дюймы</b>	3/4"
<b>L1</b>	78.5 mm
<b>Кольцо круглого сечения</b>	19,0 x 2,5

*DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр*

### Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

### Описание

Саморегулируется для предотвращения крутящего напряжения.