PN 25 AB 32 90

Пресс-ниппель, DKR, угол 90°

Обновлено: 05.07.24

Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Наружный конус 60°
Соединение 1	Гаечная резьба BSP
Дополнение к модели	long swivel nut
Сокращение	DKR
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 8434-6 BS 5200

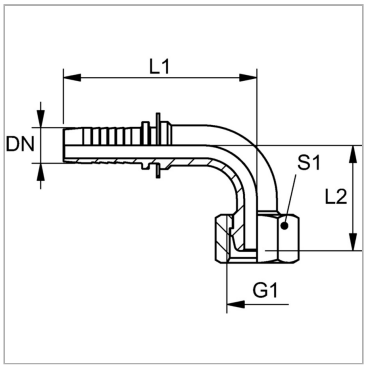

Информация о продукте

DN	25	**Рабочее давление**	250 bar
Размер	16	**L2**	69.5 mm
Дюймы	1"	**L1**	127 mm
G1	G 1.1/4" -11	**S1**	50

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.

Несмотря на тщательную проверку, мы не может исключить ошибки, поэтому мы не берем на себя ответственность за содержащуюся информаци

© hansa-flex.com.ua