


Характеристики

| | |
|---------------------------|--|
| Область применения | Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, КР-, ТЕ |
| Форма уплотнения 1 | Наружный конус 60° с кольцом круглого сечения |
| Соединение 1 | Гаечная резьба BSP |
| Сокращение | DKOR |
| Материал | Сталь |
| Защита поверхности | Гальваническое покрытие |
| Норма | ISO 8434-6 BS 5200 |

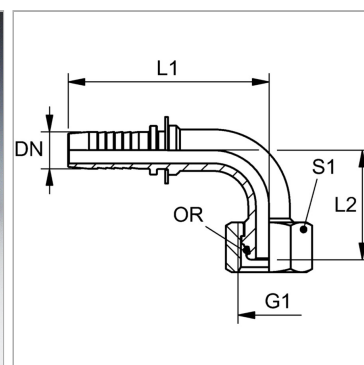

Информация о продукте

| | |
|-------------------------|----------|
| DN | 25 |
| Размер | 16 |
| Дюймы | 1" |
| G1 | G 1" -11 |
| Рабочее давление | 250 bar |

| | |
|--------------------------------|------------|
| Рабочее давление | 250 bar |
| L2 | 74 mm |
| L1 | 126 mm |
| S1 | 38 |
| Кольцо круглого сечения | 22,1 x 1,6 |

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.