


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Соединение 1	Наружная резьба BSPT, коническая
Форма уплотнения 1	Резьбовое уплотнение
Сокращение	AGR-K
Материал	нержавеющая сталь

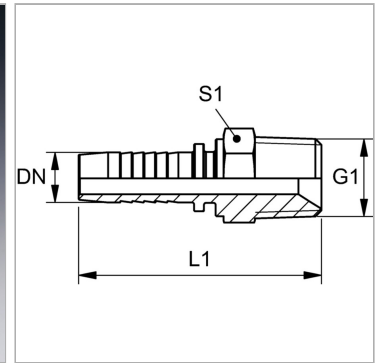

Информация о продукте

DN	25
Размер	16
Дюймы	1"

Дюймы	1"
G1	R 1" K
S1	36

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.