


Характеристики

Область применения	Пресс-ниппель для шлангов от HD 100 до HD 400, KP-, TE
Форма уплотнения 1	Плоское уплотнение с кольцом круглого сечения SF
Соединение 1	Фланцевое соединение SAE 3000 PSI
Сокращение	SFL
Материал	Сталь
Защита поверхности	Гальваническое покрытие
Норма	ISO 6162-1 SAE J 518

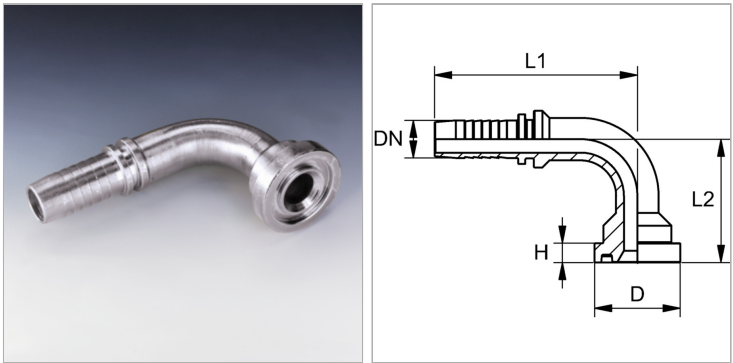

Информация о продукте

DN	25	Рабочее давление	280 bar
Размер	16	L2	70 mm
Дюймы	1"	L1	126 mm
Размер фланца	1.1/4"	D	50.8 mm
Рабочее давление	280 bar	H	8.1 mm

DN = номинальный диаметр, номинальный внутренний диаметр

Указания

Подходящую обойму выбрать в соответствии с типом шланга.